

Evaluation de la capacité de complexation des eaux naturelles de la rivière Saguenay, Canada

Complexation capacity of freshwater from Saguenay river, Canada

D. Bussi res, A. Leclerc et F. H. Wand

Volume 5, num ro 1, 1992

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/705118ar>

DOI : <https://doi.org/10.7202/705118ar>

[Aller au sommaire du num ro](#)

 diteur(s)

Universit  du Qu bec - INRS-Eau, Terre et Environnement (INRS-ETE)

ISSN

0992-7158 (imprim )

1718-8598 (num rique)

[D couvrir la revue](#)

Citer cet article

Bussi res, D., Leclerc, A. & Wand, F. H. (1992). Evaluation de la capacit  de complexation des eaux naturelles de la rivi re Saguenay, Canada. *Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science*, 5(1), 23–36.
<https://doi.org/10.7202/705118ar>

R sum  de l'article

La rivi re Saguenay est un affluent majeur du fleuve Saint-Laurent, Qu bec, Canada. La rivi re Saguenay draine une r gion tr s industrialis e et se divise en deux sections : la section sup rieure est peu profonde et constitu e d'eau douce, tandis que la section en aval renferme un fjord profond caract ris  par une thermohalocline   environ 25 m. Nous avons caract ris  la capacit  de complexation (CC) et la constante de stabilit  critique (CSC) de ses eaux douces, dans la section sup rieure de la rivi re. Cinq diff rentes stations ont  t   chantillonn es le m me jour; ces  chantillons ont  t  fractionn s en fonction de la masse mol culaire nominale (NMM) des ligands dissous   l'aide de quatre colonnes de chromatographie par perm ation de gel (GPC) S phadex G-10, G-15, G-25 et G-50 utilis es en s rie. Pour les  chantillons globaux, la CC diminue d'amont en aval passant de 0,32   0,14 μM . Nous n'avons pu identifier la cause de cette diminution qui pourrait  tre un simple effet de dilution ou une augmentation d'ions m talliques en solution. Une fois fractionn s, nous trouvons que la CC augmente avec NMM; par contre, la CC normalis e par unit  de carbone est plus grande pour les ligands de plus faible NMM. Les CSC obtenues sont toutes similaires, environ $5 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$, sauf pour les ligands ayant une NMM entre 700 et $1\,800 \text{ g mol}^{-1}$ avec une CSC de $27 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$.

Evaluation de la capacité de complexation des eaux naturelles de la rivière Saguenay, Canada

Complexation capacity of freshwater from Saguenay river, Canada

D. BUSSIÈRES¹, A. LECLERC, F.H. WANG

Reçu le 28 mars 1991, accepté pour publication le 30 août 1991*.

SUMMARY

The Saguenay River is a major affluent of the St. Lawrence River, Quebec, Canada. The Saguenay River which drains a heavily industrialized region can be subdivided into two sections: the upper section is rather shallow and contains freshwater as the lower one is a deep fjord characterized by a thermohalocline at about 25 m. This work aimed at identifying the possible modifications brought up by anthropogenic sources upon the complexation capacity of the freshwater of this River. Five different stations were sampled for surface water the same day on the upper section of the River. The samples were filtered on 0,4 μm membrane (pre-cleaned with HNO_3). A portion was analyzed and other ones were fractionated as a function of the nominal molecular mass (NMM) of dissolved ligands by using in series four gel permeation chromatographic (GPC) columns filled with Sephadex G-10, G-15, G-25 and G-50 respectively, the elution being done by purified 18M Ω water. The complexation capacity (CC) and critical stability constant (CSC) of the different fractions have been characterized using a method based on free Cu^{2+} back-titration by Differential Pulsed Anodic Stripping Voltammetry (DPASV) and a 1:1 complexation scheme. Because copper was giving two unresolved peaks on the tailing of the oxygen peak, all polarograms have been deconvolved by a PASCAL computer program based on a least-squares non-linear fit using the Taylor differential correction technique. All results compiled were from the peak centered at -60 mV against an Ag/AgCl reference. By manipulating the usual equations to determine CC and CSC with the free Cu^{2+} back-titration, we were able to calculate CC by three different routes and CSC by two different routes; when enough reliable data were available for each route, all values obtained were concordant. So we observed that, going downstream, the CC decreased from 0,32 to 0,14 μM for whole samples. At this point, we cannot identify the cause of this decrease whether it is due to

1. Groupe de Recherche en Productivité Aquatique (GRPA), Dépt. des Sciences Fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi, 555 boul. Université, Chicoutimi, Québec, Canada G7H 2B1.

* Les commentaires seront reçus jusqu'au 30 décembre 1992.

simple dilution or by addition of new dissolved metallic ions into the stream. Once fractionated, CC measured was seen increasing with NMM but normalized CC per unit of carbon has been found to be greater for ligands with small NMM (normalized CC decreased with increasing NMM). The CSC obtained were all similar, about $5 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$, excepted for ligands with NMM between 700 and $1\,800 \text{ g mol}^{-1}$, the CSC being $27 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$ from the inverse linearized method.

Key-words : *water, Saguenay river, complexation capacity, critical stability constant, ligands, deconvolution, DPASV, GPC, Cu.*

R SUM 

La rivi re Saguenay est un affluent majeur du fleuve Saint-Laurent, Qu bec, Canada. La rivi re Saguenay draine une r gion tr s industrialis e et se divise en deux sections : la section sup rieure est peu profonde et constitu e d'eau douce, tandis que la section en aval renferme un fjord profond caract ris  par une thermohalocline   environ 25 m. Nous avons caract ris  la capacit  de complexation (CC) et la constante de stabilit  critique (CSC) de ses eaux douces, dans la section sup rieure de la rivi re. Cinq diff rentes stations ont  t   chantillonn es le m me jour ; ces  chantillons ont  t  fractionn s en fonction de la masse mol culaire nominale (NMM) des ligands dissous   l'aide de quatre colonnes de chromatographie par perm ation de gel (GPC) S phadex G-10, G-15, G-25 et G-50 utilis es en s rie. Pour les  chantillons globaux, la CC diminue d'amont en aval passant de 0,32   0,14 μM . Nous n'avons pu identifier la cause de cette diminution qui pourrait  tre un simple effet de dilution ou une augmentation d'ions m talliques en solution. Une fois fractionn s, nous trouvons que la CC augmente avec NMM ; par contre, la CC normalis e par unit  de carbone est plus grande pour les ligands de plus faible NMM. Les CSC obtenues sont toutes similaires, environ $5 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$, sauf pour les ligands ayant une NMM entre 700 et $1\,800 \text{ g mol}^{-1}$ avec une CSC de $27 \times 10^7 \text{ L mol}^{-1}$.

Mots cl s : *eau, rivi re Saguenay, capacit  de complexation, constante critique de stabilit , ligand, d convolution, DPASV, GPC, Cu.*

INTRODUCTION

Le Saguenay draine les eaux des lacs Saint-Jean et K nogami. Son d bit varie entre $1,0$ et $1,8 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{sec}$ pendant les mois de juillet et d cembre (Qu bec, 1973). Il peut  tre subdivis  en deux grandes sections : la rivi re du Saguenay avec une longueur de 65 km s' tendant du lac Saint-Jean jusqu'  Saint-Fulgence et le fjord du Saguenay, d'une longueur de 100 km de Saint-Fulgence jusqu'  l'estuaire du Saint-Laurent (C T , 1981). La section sup rieure est peu profonde et, m me si l'eau est douce, on y retrouve des mar es semi-diurnes en aval du barrage de Shipshaw. Quant au fjord, ses eaux sont caract ris es par une thermohalocline aux environs de 25 m, s parant l'eau douce amen e par la rivi re, des eaux marines provenant des

profondeurs du golfe Saint-Laurent (DRAINVILLE, 1968). Le fjord se subdivise en trois bassins de 185, 240 et 275 m de profondeur, ce dernier, en amont, étant le principal. Ainsi, le Saguenay draine les eaux d'un vaste bassin hydrographique qui en fait l'affluent le plus important de l'estuaire du Saint-Laurent (D'ANGLEJAN, 1970).

Au cœur des activités industrielles régionales, le Saguenay a subi les contre-coups d'une surexploitation. Les sédiments ont été l'objet de différentes études (LORING, 1975 et 1976 ; COSSA et DESJARDINS, 1984) qui ont permis de tracer un certain bilan des contaminants sur quelques dizaines d'années. Ainsi, COSSA et DESJARDINS (1984) ont montré que, suite à la contamination industrielle des sédiments par le mercure jusqu'en 1976, la teneur de ce métal lourd dans la chair des crevettes (*Pandalus borealis*) était encore bien supérieure en 1983 à celle de crevettes provenant du golfe du Saint-Laurent. Mais pour la faune aquatique, la qualité de leur environnement immédiat, l'eau, est primordiale. Les caractéristiques physiques de la colonne d'eau du fjord ont été étudiées (LORING, 1975 ; SUNDBY et LORING, 1978). Ce travail propose de caractériser la capacité de complexation des eaux douces de la rivière Saguenay pour les métaux lourds, et de vérifier si cette capacité change durant son parcours. Nous essaierons donc de discerner s'il existe un effet anthropogénique sur cette capacité de complexation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des échantillons d'eau de surface, à environ 1 m de profondeur, ont été recueillis à l'aide d'une bouteille Niskin et d'une corde de nylon à partir d'un bateau pneumatique Avon, en remontant le courant de la rivière. La bouteille Niskin et les contenants de 4 L avaient été préalablement trempés à l'acide chlorhydrique 2 % pendant 48 heures, puis rincés trois fois avec de l'eau distillée-déminéralisée (système de purification d'eau Continental Milli-Q de Millipore) et gardés jusqu'à utilisation avec HNO_3 1 %. La bouteille Niskin a été préalablement rincée avec l'eau de la rivière à chaque station. Exceptionnellement, l'échantillon de la station 1 a été prélevé directement avec le contenant de 4 L à 7-8 m de la rive, la navigation étant rendue impossible par la présence de billes de bois flottant dans cette section de la rivière. Tous les échantillons ont été prélevés le 6 juillet 1989 aux cinq stations identifiées à la figure 1.

A l'arrivée au laboratoire, les échantillons ont été filtrés sur membrane Nuclepore 0,4 μm (47 mm Membrane PC) préalablement lavés à l'acide nitrique (BDH Aristar) et rincés. Tous les échantillons ont ensuite été conservés à 4 °C dans des contenants de polyéthylène de basse densité jusqu'à utilisation subséquente.

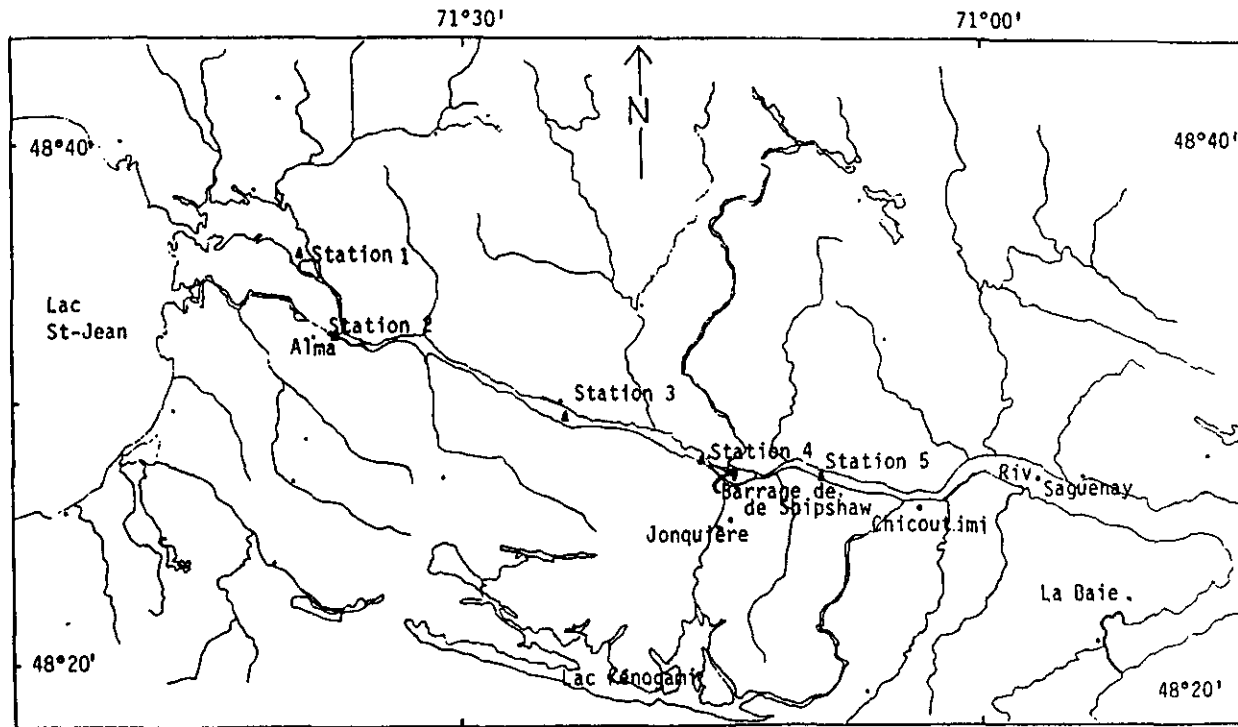


Figure 1 Localisation des cinq sites d' chantillonnage sur la rivi re Saguenay, Canada.
Localisation of the five sampling stations on the Saguenay River, Canada.

Les échantillons ont été fractionnés à l'aide de quatre colonnes (Pharmacia, diamètre interne 1,6 cm et longueur 40 cm) de chromatographie de perméation sur gel (GPC) utilisées en série selon la méthode décrite par MEANS *et al.* (1977). Les gels employés sont, en ordre d'utilisation, Séphadex G-10, G-15, G-25 et G-50. De l'eau distillée et déminéralisée a été utilisée comme éluant à un débit de 30 ml/hre (pompe LKB, modèle 2132) et un détecteur ISCO modèle UA-4 à 280 nm a servi à identifier les différentes fractions. Cette utilisation en série des quatre colonnes visait essentiellement une séparation optimale des substances dissoutes, particulièrement les substances humiques et fulviques, dans nos échantillons. Ainsi, le pic d'exclusion de la colonne G-10 a été injecté dans la G-15 ; le pic d'exclusion de celle-ci injecté dans la G-25, et ainsi de suite. L'éluant de chaque colonne a été recueilli en 6 à 8 fractions, la troisième étant toujours celle contenant le pic d'exclusion.

La troisième fraction et les suivantes ont été caractérisées pour leur capacité de complexation (CC), pour les métaux lourds et leur constante critique de stabilité (CSC). La méthode utilisée a été dérivée de celle de CHAU *et al.* (1974). Cette méthode repose sur la détermination par polarographie de la quantité de $\text{Cu}^{2+}_{\text{libre}}$ dans un échantillon suite à l'ajout graduel de quantités connues de Cu^{2+} , méthode souvent appelée titrage voltamétrique à rebours. Dans un tel système, les ions cuivriques sont complexés par les ligands présents jusqu'à ce que ceux-ci soit « saturés », c'est-à-dire, tous leurs sites de complexation sont remplis.



Seul un complexe 1:1 est pris en considération dans le traitement suivant (VAN DEN BERG et KRAMER, 1979) :

$$[\text{Cu}^{2+}]_{\text{total}} = [\text{Cu}^{2+}]_{\text{libre}} + [\text{CuL}^{2+}] \quad [2]$$

$$[\text{Cu}^{2+}]_{\text{libre}} = [\text{Cu}^{2+}]_{\text{total}} - [\text{CuL}^{2+}] \quad [3]$$

$$[\text{L}]_{\text{total}} = [\text{L}] + [\text{CuL}^{2+}] \quad [4]$$

En portant en graphique le signal polarographique en fonction de $\text{Cu}^{2+}_{\text{total}}$, le point de changement de pente correspond à L_{total} , la capacité de complexation, CC, de l'échantillon. Cependant, les valeurs de CC obtenues par cette technique comprennent aussi une contribution provenant des ions Cu^{2+} initialement compris dans des complexes labiles. Dans notre situation, nous avons considéré cette contribution des ions Cu^{2+} labiles comme mineure et n'avons pas tenté d'appliquer de correction pour celle-ci. Les valeurs de CC ainsi obtenues comportent une imprécision variant entre 10 et 100 % relatif selon la qualité et la quantité des données disponibles. Les complexes cuivriques en équilibre avec les ligands des échantillons répondent à une constante de stabilité critique (Critical Stability Constant, CSC) ou K_L comme suit :

$$K_L = [\text{CuL}^{2+}] / [\text{L}] [\text{Cu}^{2+}]_{\text{libre}} \quad [5]$$

En remplaçant [5] dans [4], nous obtenons

$$\frac{[\text{Cu}^{2+}]_{\text{libre}}}{[\text{CuL}^{2+}]} = \frac{1}{K_L \cdot [\text{L}]_{\text{total}}} + \frac{[\text{Cu}^{2+}]_{\text{libre}}}{[\text{L}]_{\text{total}}} \quad [6]$$

En portant en graphique le rapport $[Cu^{2+}]/[CuL^{2+}]$ vs. $[Cu^{2+}]$, la pente est  gale   $1/[L]_{total}$; la CSC s'obtient en divisant la pente par l'ordonn e   l'origine. Cette m thode de traitement, appel e ci-apr s m thode lin aire, offre l'avantage d'utiliser une r gression lin aire et ainsi permet de contre-v rifier les valeurs obtenues entre elles. De plus, en utilisant plusieurs points pour d terminer CC (via la pente), l'erreur est minimis e, celle-ci variant entre 1 et 15 % relatif.

Par contre, la d termination de CSC devient tr s impr cise, quelquefois m me impossible (valeur n gative). Pour palier   ces probl mes, nous avons modifi  l' quation [6] comme suit :

$$\frac{1}{[CuL^{2+}]} = \frac{1}{K_L \cdot [L]_{total} \cdot [Cu^{2+}]_{libre}} + \frac{1}{[L]_{total}} \quad [7]$$

$$[CuL^{2+}] = \frac{K_L \cdot [L]_{total} \cdot [Cu^{2+}]_{libre}}{1 + K_L \cdot [Cu^{2+}]_{libre}} \quad [8]$$

L' quation [8] se transforme pour donner :

$$\frac{[Cu^{2+}]_{total}}{[Cu^{2+}]_{libre}} = (1 + K_L \cdot [L]_{total}) + K_L \cdot ([Cu^{2+}]_{libre} - [Cu^{2+}]_{total}) \quad [9]$$

d'o  un graphique de $[Cu^{2+}]_{total}/[Cu^{2+}]_{libre}$ en fonction de $([Cu^{2+}]_{libre} - [Cu^{2+}]_{total})$ nous donne CSC comme pente ; nous pouvons aussi isoler $[L]_{total}$   partir de l'ordonn e   l'origine. Cette transformation a  t  appliqu e conjointement aux calculs selon l' quation [6] et nous avons compar  les r sultats. Le plus grand avantage de calculer la CSC selon l' quation [9], appel e ci-apr s m thode lin aire inverse, r side dans l'utilisation de plusieurs points. L'ajustement d'une r gression lin aire   ces derniers permet d'avoir une plus grande pr cision sur la CSC qu'avec l' quation [6] par extrapolation. Les valeurs de CC obtenues par cette m thode lin aire inverse n'ont pas  t  compil es vu leur grande impr cision.

Les param tres analytiques de polarographie sont r sum s au tableau 1. L'acquisition des polarogrammes de mani re analogique nous a confront  rapidement   la tr s grande difficult  de mesurer de mani re satisfaisante les faibles concentrations de cuivre sur une ligne de base non-lin aire. L'acquisition des polarogrammes a donc  t  r alis e   l'aide d'un ordinateur PC-compatible et d'une interface CROM-1 (Metrabyte Corp., Taunton MA, USA)   raison de deux lectures par seconde. Chaque fichier (polarogramme) a ensuite  t  d convolu    l'aide d'un programme op rant en langage PASCAL sur le principe de lissage non-lin aire par les moindres carr s utilisant la technique de correction diff rentielle de Taylor. L'ex cution du programme de d convolution requiert des param tres initiaux plausibles pour l'application recherch e. Ces param tres initiaux ont  t  fix s dans notre cas pour identifier quatre (4) pics aux positions - 165, - 60, + 10 et + 125 mVolt respectivement (en se r f rant   l' lectrode Ag/AgCl) avec une largeur   mi-hauteur de 100 mV (voir fig. 2). Chaque  chantillon a  t  analys  au moins trois fois, sans ajout de cuivre, et au moins deux fois, suite   chaque ajout de cuivre.

Tableau 1 Paramètres analytiques de polarographie.

Table 1 Analytical parameters of polarography.

| | |
|--------------------------|--|
| Appareil | EG & G Princeton Applied Research. Modèle 264A |
| Voltage initial | -200 mV |
| Voltage final | +200 mV |
| Taux de variation | +5 mV/sec |
| Temps de purge à l'azote | 8 min (initial) ; 2 min (après ajouts) |
| Technique | Redissolution Anodique par Voltamétrie Différentielle Pulsée (DPASV) |
| Temps de déposition | 210 sec. |
| Hauteur de la pulsation | 50 mv |
| Temps d'équilibre | 15 sec. |
| Statif d'électrode | Modèle 303A |
| Capillaire de Hg | Mode HMDE |
| Contre-électrode | Pt |
| Electrode de référence | Ag/AgCl/KBr _{sat} (saturé en AgCl) |
| Electrolyte utilisé | Na ₂ HPO ₄ : Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ ; 4g : 2,4 g dans 100 ml pH de 5,9 ± 0,1 (lorsque échantillon et électrolyte sont mélangés 1:9) |
| Rapport électrolyte | Echantillon 1 ml : 9 ml |


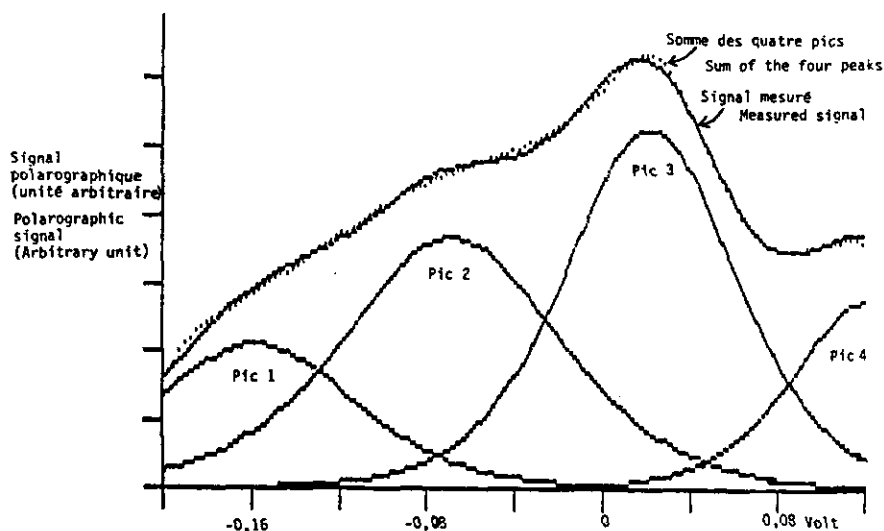


Figure 2 Exemple de déconvolution d'un signal polarographique en fonction du voltage d'analyse après un ajout de 6 ppb Cu²⁺ (ou 94 µM).

Deconvolution example of a polarographic signal vs. analytical voltage after 6 ppb Cu²⁺ (or 94 µM) addition.

Les deuxi me et quatri me pics ainsi s par s peuvent  tre associ s aux r actions suivantes par le potentiel auquel elles sont observ es :



Ainsi, nous avons utilis  la hauteur du deuxi me pic polarographique (  60 mV) pour l'analyse des donn es et l'application des  quations donn es ci-haut.

R SULTATS ET DISCUSSION

La compilation des r sultats a  t  faite   l'aide d'un chiffrier  lectronique pour s'assurer d'un traitement  quivalent de toutes les donn es disponibles. Malheureusement, certaines fractions n'ont pu  tre caract ris es, particuli rement celles contenant les pics d'exclusion (fraction 3) et la plupart provenant de la colonne G-50. Une fois les r sultats de d convolution obtenus, les hauteurs du signal centr      60 mV sont ensuite trait es selon les  quations [2]   [9].

Pour les stations 2   5, la CC des  chantillons bruts diminue graduellement laissant penser que la dilution joue un r le important, qu'une d gradation naturelle des ligands survient ou que les m taux dissous augmentent (voir *tableau 2*). Comme l' chantillon de la station 1 a  t  pr lev  d'un bras diff rent de la d charge du lac Saint-Jean, il n'est pas surprenant que sa CC et sa valeur de Cu_{total} se d marquent des autres stations. Une valeur plus  lev e de Cu_{total} ne nous surprend pas outre mesure puisque, dans cette zone, une grande quantit  de bois flottant est retenue par des billes de bois attach es entre elles par de gros clous et des cha nes. Le simple trempage d'un morceau de bois r sineux dans un contenant rempli d'eau donne   celle-ci une coloration jaune en quelques jours seulement. Plusieurs produits sont ainsi extraits, particuli rement les tannins (FENGEL et WEGENER, 1983). Cependant, la plus faible valeur de CC pour la station 1 est surprenante  tant donn  la pr sence de tout ce bois flottant.


Le graphique 1 nous montre bien que, pour la moyenne des diff rentes stations, la capacit  de complexation des diff rentes fractions, CC, reste stable pour la colonne G-10 et diminue pour les colonnes G-15 et G-25. En d'autres termes, les fractions issues de la colonne G-10 sont peu ou pas diff rentes les unes des autres. Par contre, les fractions des colonnes G-15 et G-25 affichent une CC de moins en moins grande   mesure que l' lution continue (i.e. avec des masses mol culaires plus petites). Il faut se rappeler que ces valeurs sont ramen es   une concentration  quivalente   l' chantillon original. Ces donn es semblent d montrer que les fractions 4 des colonnes G-15 et G-25 contiennent une plus grande proportion de ligands que les autres fractions.

Tableau 2 Résultats de CC, de CSC et de teneur en cuivre total dans les échantillons bruts filtrés pour chaque station.

Table 2 CC, CSC and total copper results in whole filtered samples for all stations.

| Station | CC (μM) | CSC ($-\log K_L$) ($\pm 10\%$) | Cu _{total} * (μM) ($\pm 0,006$) |
|---------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | $0,10 \pm 0,02$ | 8,0 | 0,049 |
| 2 | $0,32 \pm 0,04$ | 6,6 | 0,031 |
| 3 | $0,26 \pm 0,03$ | 7,0 | 0,019 |
| 4 | $0,18 \pm 0,03$ | 9,4 | 0,012 |
| 5 | $0,14 \pm 0,02$ | 9,0 | 0,017 |

* Moyenne de deux analyses DPASV (deux opérateurs et électrolyte différents) et par ICP-AES (spectroscopie d'émission atomique par plasma induit à haute fréquence).

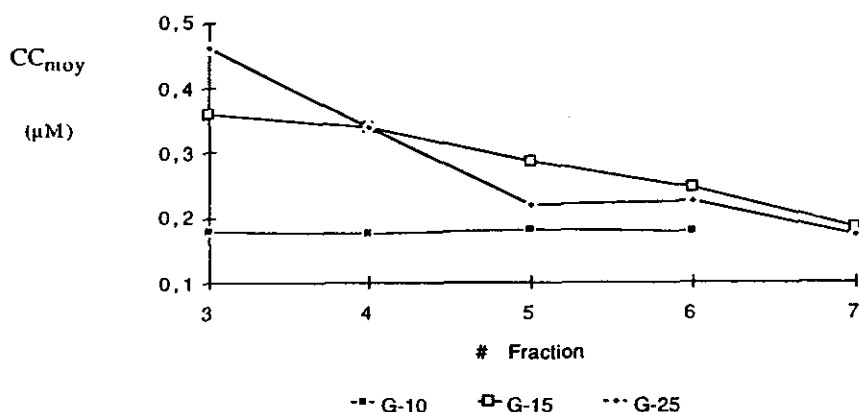


Graphique 1 Valeurs moyennes, pour toutes les stations, de la capacité de complexation, CC_{moy} , en fonction des différentes fractions des colonnes G-10, G-15 et G-25.

Diagram 1 Complexation capacity mean values, CC_{moy} for all stations vs. fraction number for G-10, G-15 and G-25 columns.

En supposant que le signal spectrométrique à la sortie de chaque colonne est approximativement proportionnel à la concentration des ligands présents (WANG, 1991), nous pouvons « normaliser » les moyennes de CC_{moy} pour avoir une valeur de $CC_{moy, norm}$ par unité de carbone des ligands. Le graphique 2 nous montre très bien que, contrairement à la tendance du graphique 1, la $CC_{moy, norm}$ augmente en fonction de l'éluion de chaque colonne. Ceci nous amène à dire que la capacité de complexation augmente en proportion inverse avec la grosseur (masse moléculaire nominale) des


ligands impliqu s. Cet  nonc  peut se rationaliser comme suit : plus un ligand poss de une masse  lev e, plus il est gros et affiche un comportement semblable aux grosses macromol cules. Or, celles-ci ont une tendance d'autant plus marqu e   se replier sur elles-m mes et interagir de moins en moins avec leur milieu imm diat qu'elles sont grosses. Ce comportement correspond qualitativement   ce que nous observons pour ces ligands aquatiques naturels, plus ils sont gros, plus leur CC par unit  de carbone diminue. Cette conclusion est toutefois oppos e   celle obtenue par WANG *et al.* (1990) qui consid re que la plus grande partie de la capacit  de complexation d'un m lange d'acides fulviques est associ e avec la fraction de plus haute masse mol culaire. Cette derni re conclusion n'est pas fausse mais ne tient pas compte de la disproportion entre les mol cules compar es (< 1 000 vs. > 30 000 Daltons).

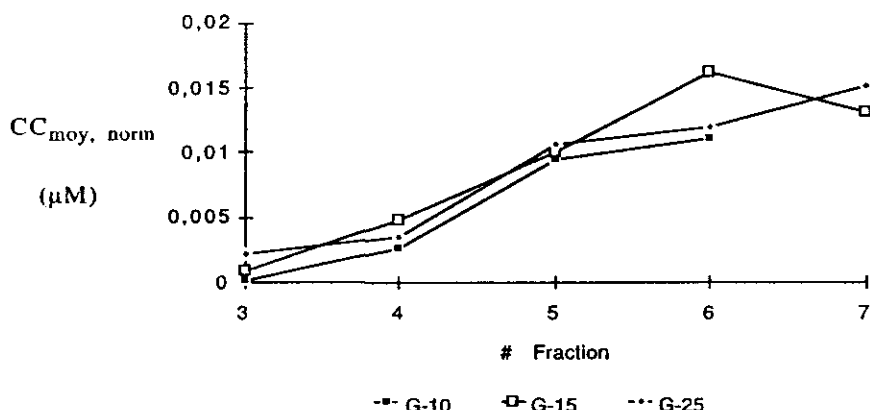

Graphique 2 Valeurs moyennes normalis es, pour toutes les stations, de la capacit  de complexation, $CC_{moy, norm}$ en fonction des diff rentes fractions des colonnes G-10, G-15 et G-25.


Diagram 2 Normalized complexation capacity mean values, $CC_{moy, norm}$ vs. fraction number for G-10, G-15 and G-25 columns.

Le graphique 3 montre que la somme des CC_{moy} affiche la m me tendance que les donn es du tableau 2 pour les  chantillons bruts,   l'exception de la station 5, malgr  que les proportions relatives entre les stations ne soient pas exactement les m mes. Par contre, une fois ces donn es normalis es, au graphique 4, nous observons tr s bien la m me tendance que pour les  chantillons bruts, la station 1  tant sur valu e. Nous sommes conscients que l'hypoth se proposant une relation directe entre la surface sous la courbe d' lution (par d tection spectrom trique   280 nm) et la quantit  de ligand est tr s grossi re. Malgr  cela, cette hypoth se permet de retrouver la m me tendance dans les r sultats cumul s apr s maintes manipulations que celle des r sultats sur les  chantillons bruts. Il faut n cessairement noter que l'ajout des r sultats des fractions 3 (pics d'exclusion) ne change en rien l'aspect de ces deux graphiques.

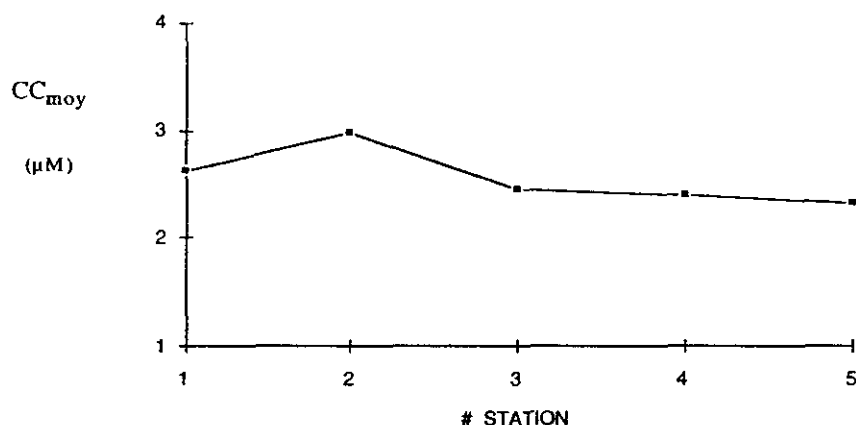

Graphique 3 La somme des CC_{moy} des fractions 4, 5, 6 et 7 en fonction des différentes stations analysées.

Diagram 3 Sum of CC_{moy} of fractions 4, 5, 6 and 7 vs. the five different stations analyzed.

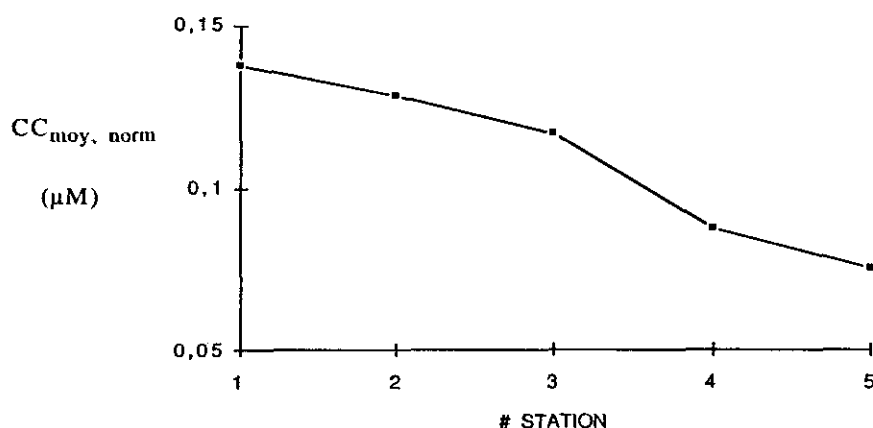


Graphique 4 La somme des $CC_{moy, norm}$ des fractions 4, 5, 6 et 7 en fonction des différentes stations analysées.

Diagram 4 Sum of $CC_{moy, norm}$ of fractions 4, 5, 6 and 7 vs. the five different stations analyzed.


La valeur de CSC obtenue par la méthode linéarisée inverse (équation 9) est, en moyenne, un ordre de grandeur supérieure à celle obtenue avec la méthode linéarisée (équation 6). Ces dernières valeurs sont plus rapprochées de celles publiées pour d'autres rivières (BARBI *et al.*, 1986 ; VAN DEN BERG et KRAMER, 1979 ; APTÉ *et al.*, 1988). Nous n'avons observé aucune variation significative de la CSC pour les fractions issues de la colonne G-10 (voir *graphique 5*) et seulement une tendance à la baisse pour les fractions 4, 5, 6, 7 de la G-15 (voir *graphique 6*). Pour les fractions issues de la G-25 (voir *graphique 7*), la valeur moyenne de la CSC de la fraction 6 pour les cinq stations est nettement supérieure aux autres nous permettant d'avancer que

les ligands avec une masse mol culaire nominale entre 700 et 1 800 g/mole (WANG, 1991) complexent les plus fortement avec les m taux lourds dans le milieu aqueux. Il faut noter que cette m me fraction n'affiche pas de CC plus importante que les autres fractions (voir *graphique 1*), donc qu'il n'y a pas un plus grand nombre de ligands entre 700 et 1 800 g/mole dans le milieu aqueux.

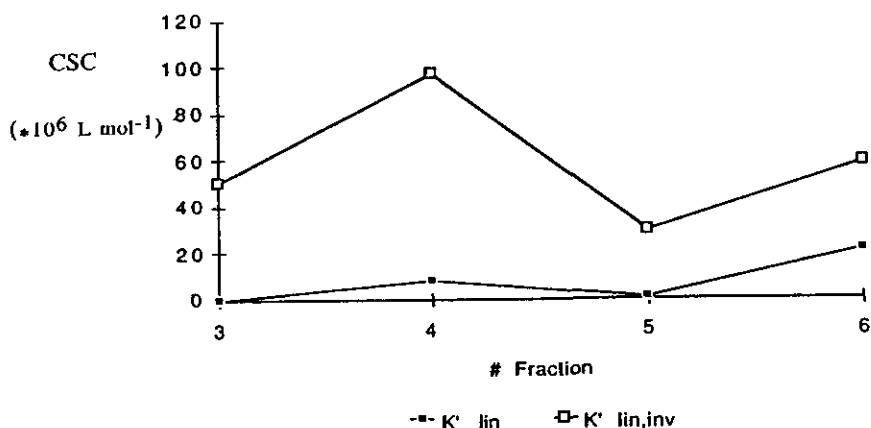


Graphique 5 Les valeurs moyennes, pour les cinq stations, de CSC obtenues par la m thode lin aris e et la m thode lin aris e inverse en fonction des diff rentes fractions de la colonne G-10.

Diagram 5 *CSC mean values for the five stations calculated by the linearized and the inverse linearized method vs. fraction number for G-10 column.*

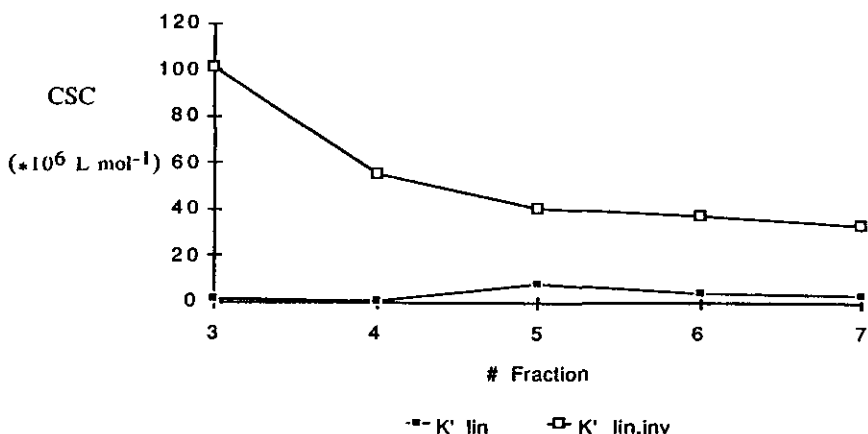

Graphique 6 Les valeurs moyennes, pour les cinq stations, de CSC obtenues par la m thode lin aris e et la m thode lin aris e inverse en fonction des diff rentes fractions de la colonne G-15.

Diagram 6 *CSC mean values for the five stations calculated by the linearized and the inverse linearized method vs. fraction number for G-15 column.*

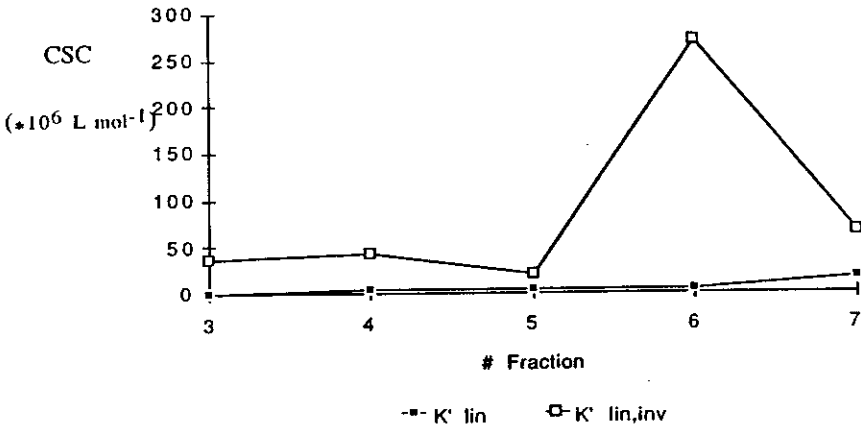

Graphique 7 Les valeurs moyennes, pour les cinq stations, de CSC obtenues par la méthode linéarisée et la méthode linéarisée inverse en fonction des différentes fractions de la colonne G-25.

Diagram 7 *CSC mean values for the five stations calculated by the linearized and the inverse linearized method vs. fraction number for G-25 column.*

Comme déjà souligné par VAN DEN BERG et KRAMER (1979), la comparaison des CSC obtenues par une méthode donnée avec d'autres dans la littérature met souvent en évidence des différences ; celles-ci peuvent facilement être dues à une température, une force ionique, un pH, un tampon ou simplement une méthode différente. BARBI *et al.* (1986) a démontré que, de toute façon, la CSC est toujours entachée d'une plus grande imprécision que la CC, ce qui correspond à nos observations. Nous dirons donc que la détermination de la CC par DPASV peut se révéler fiable en suivant une procédure bien établie, mais que la valeur de CSC obtenue conjointement n'est qu'une estimation de son ordre de grandeur.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été réalisé grâce au support financier du Programme d'Aide Institutionnelle à la Recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous tenons à remercier I. SIMARD, E. FORTIN, S. SIMARD et J. LEGAULT pour leur patience à réaliser ce travail.

R F RENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- APTE S.C., GARDNER M.J. and RAVENSCROFT J.E., 1988. An evaluation of voltammetric titration procedures for the determination of trace metal complexation in natural waters by use of computer simulation, *Anal. Chim. Acta*, **212**, 1-21.
- BARBI M., MORELLI E., ORSINI F. et SERITTI A., 1986. Voltammetric measurements of complexation capacity of seawater, data analysis, *Envir. Techn. Lett.*, **7**, 201-214.
- CHAU Y.K., GACHTER R. and LUMSHUE-CHAN K., 1974. Determination of the apparent complexing capacity of lake waters, *J. Fish. Res. Board Can.*, **31**, 1515-1519.
- COSSA D. et DESJARDINS C., 1984. Evolution de la concentration en mercure dans les crevettes du fjord du Saguenay (Qu bec) au cours de la p riode 1970-1983, *Rapport techn.*, 1984-01 Min. P ches et O c ans, **32**, 8 p.
- C T  R., 1981. Variations saisonni res de la production primaire dans les eaux de surface de la rivi re du Saguenay, *Hydrobiol.*, **83**, 3-10.
- D'ANGLEJAN B.F., 1970. Studies on particulate suspended matter in the Gulf of St. Lawrence, *MS Rep. Mar. Sci. Centre McGill Univ.*, **17**, 51 p.
- DRAINVILLE G., 1968. Le fjord du Saguenay : I. Contribution   l'oc anographie, *Naturaliste Can.*, **95**, 4, 809-855.
- FENGEL D. et WEGENER G., 1983. *Wood, Chemistry, Ultrastructure. Reactions*, W. de Gruyter, New York, 613 p.
- LORING D.H., 1975. Mercury in the sediments of the Gulf of St. Lawrence, *Can. J. Earth Sci.*, **12**, 1219-1237.
- LORING D.H., 1976. The distribution and partition of zinc, copper and lead in the sediments of the Saguenay fjord, *Can. J. Earth Sci.*, **13**, 960-971.
- MEANS J.L., CRERAR D.A. and AMSTER J.L., 1977. Application of gel filtration chromatography to evaluation of organo-metallic interactions in natural waters, *Limnol. Oceanogr.*, **22**, 957-965.
- Qu bec, 1973. *Annuaire hydrologique, Direction g n rale des eaux. Minist re des Richesses Naturelles.*
- SUNDBY B. et LORING D.H., 1978. Geochemistry of suspended particulate matter in the Saguenay Fjord, *Can. J. Earth Sci.*, **15**, 1002-1011.
- VAN DEN BERG C. M.G. and KRAMER J.R., 1979. Determination of complexing capacities of ligands in natural waters and conditional stability constants of the copper complexes by means of Manganese dioxide, *Anal. Chim. Acta*, **106**, 113-120.
- WANG F.H., 1991. Variation spatiale de la mati re organique dissoute en fonction du poids mol culaire nominal dans les eaux de la rivi re Saguenay. *M moire de ma trise*, UQAC, 120 p.
- WANG Z.D., PANT B.C. and LANGFORD C.H., 1990. Spectroscopic and structural characterization of a Laurentian fulvic acid : notes on the origin of the color, *Anal. Chim. Acta*, **232**, 43-49.